NUX-6356R

3M IP IR Bullet Camera

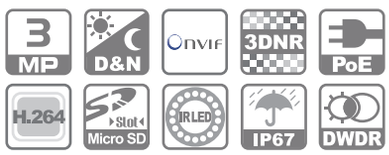

주요 기능

- 3M FULL-HD IR 불렛 카메라
- 2.8-12mm 가변 렌즈
- 주야간 자동 전환(TDN/ICR)
- 역광 보정(BLC, D-WDR)
- 24개 IR(가시거리 30m)
- Micro SD 카드 지원(최대 64GB)
- 방수/방진 규격 IP67

제품 기능

- 자동 노출(AE)
- 자동 화이트 발란스(AWB)
- 트리플 스트리밍(H.264x2, MJPEGx1)
- ONVIF Profile S
- 간편 설치(Zero Configuration, Discovery, PoE)
- 크로스 웹브라우징(IE, Safari, Firefox, Chrome)
- 사생활 보호영역 설정
- Event Boosting, FTP 이미지업로드, Web Casting, Open VPN, QoS, IP주소 필터링
- AIHM Event
- 지능형 영상 분석(VCA)기능(Defog, Tampering, Line Detector, Field Detector)
- 자동 경보 음성 출력(사용자가 지정한 3개 파일)

소프트웨어

- SmartManager
- NC-Titanium
- Tive HD
- Titanium Plus VMS

액세서리(옵션)

- HJB200 (Junction Box)

외관도

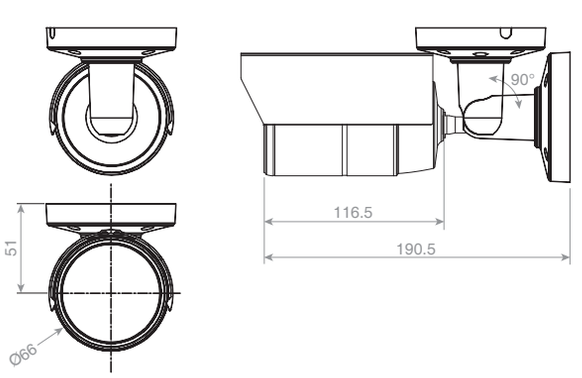

Unit : mm

주요 사양

모델명		NUX-6356R
영상		
촬상 소자		1/2.8" CMOS
유효 화수		2048(H) x 1536(V)
렌즈		2.8-12mm 가변 렌즈, F1.4
화각		110.0 ~ 37.0° (H)
주사 방식		프로그레시브
최저조도		Color:0.2Lux, B/W:0Lux, F1.4 50IRE(IR LED On)
노출		자동(AE)
화이트발란스		자동, 형광등, 백열등, 야외, 수동
노이즈 제거		2DNR, 3DNR
주야간 자동 전환		TDN/ICR
역광 보정		BLC, D-WDR
플리커 제거 모드		50Hz, 60Hz
셔터 스피드		자동(1/10,000 ~ 1초), 수동(매뉴얼)
디지털 줌		지원(ROI)
이미지 효과		Flip, Mirror, Aisle, HLC, S-LDC
내장 IR		24개(가시거리 30m/각도 76°)
비디오/오디오		
영상 압축		H.264(BP/MP/HP), MJPEG
지원 해상도		2048x1536, 1920x1080, 1280x720/1024, 704x480/576, 640x480, 352x240/288, 320x240
비트레이트 컨트롤		CVBR, VBR
최대 프레임레이트		최대 25/30fps
스트리밍		25/30fps(Triple Stream:H.264x2, MJPEGx1)
오디오 압축/스트리밍		G.711, 2Way
입/출력		
오디오 입/출력		입력1, 출력1(Terminal Block)
알람 입/출력		입력1, 출력1(Terminal Block)
이더넷		RJ-45(10/100Base-T)
메모리 슬롯		SDHC, SDXC(최대 64GB)
기능		
지능형 영상 분석		Defog, Tampering, Line Detector, Field Detector
동작 감지		지원(최대 16개)
이벤트 알림		E-mail, FTP, Notification Server, XML Notification, AIHM
이벤트 버퍼링	FTP	사전:30초, 사후:30초
	SD record	사전:10초, 사후:60초
사생활 보호 영역 설정		8
FTP 이미지 업로드		MJPEG
시스템		
네트워크 시간 동기화		NTP 서버, 동기화된 컴퓨터, 매뉴얼
보안 기능		다중 사용자 권한 , IP 주소 필터링, HTTPS, SSL
오디오 경보		지원(사용자가 지정한 3개 파일)
로그인 권한		관리자, 운영자, 고객
수동 트리거		4
소프트웨어 리셋		재시작, 리셋, 공장 초기화
자동 복구		백업, 리스토어
하드웨어 공장 초기화		지원
원격 업그레이드		Web Browsing(IE, Chrome, Safari, Firefox), SmartManager
SD 녹화 모드		이벤트 녹화, 연속 녹화
네트워크		
최대 동시 접속자		라이브:10명, 재생:3명
프로토콜		TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour
소프트웨어		Web, SmartManager, Client S/W, Mobile S/W
API 지원		Open API, Onvif Compliance
모바일 뷰어		Android, iOS
일반		
방수/방진 규격		IP67
전원		PoE(IEEE802.3 af Compliance, Class0), DC12V
동작 온도		-20 ~ +50℃
동작 습도		0 ~ 90% RH
외형 치수		66(Ø) x 190.5(H)mm
무게		570g

*표기된 사양은 제품 성능 개선을 위해 예고 없이 일부 변경될 수 있습니다.