

HNR-8413/16413

8/16CH Network Video Recorder



제품 기능

- 손쉬운 설치 및 사용
- 알람 조작(History Log, Pre-Alarm Recording)
- 동시 접속 3명 가능(사용자 등록 20명)
- S.M.A.R.T(하드디스크 자가 진단 기능)
- 크로스 웹브라우저(IE, Safari, Firefox, Chrome)


소프트웨어

- SmartManager
- NC-Titanium
- Tive HD
- Titanium Plus VMS

액세서리(옵션)

- HAS-02R/04R (e-SATA 스토리지)
- HAS-08I (iSCSI 스토리지)

외관도

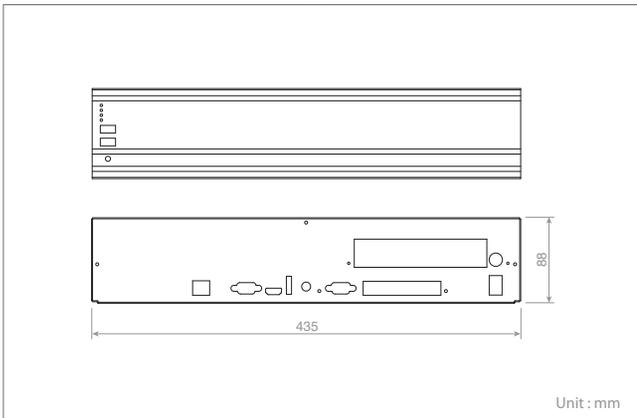

주요 기능

- FULL-HD 실시간 녹화(최고 5MP)
- Onvif 지원 카메라와 호환
- FULL-HD 재생(VGA, HDMI)
- 카메라 자동 검색
- USB 2포트, e-SATA 1포트, iSCSI 지원
- 알람 입/출력

주요 사양

모델명		HNR-8413	HNR-16413
카메라 입력	입력	8채널	16채널
	해상도	5M/3M/1080p/960p/960H/D1/VGA	
	프로토콜	ONVIF v2.3 Base	
모니터 출력	HD 비디오 출력	VGA, HDMI	
	비디오 해상도	최대 1920 x 1080p	
	화면 분할모드	1/4/6/8/9	1/4/6/8/9/13/16
	PIP/중	PIP/중(x2, x4, x6, x8)	
	오디오 출력	RCA, 1개	
저장	프레임레이트	카메라별 프레임레이트 조절	
	녹화 방법	수동, 스케줄, 이벤트(모션, 센서)	
	녹화 FPS	최대 200/240fps	최대 400/480fps
	비디오/오디오 파일보호	비디오/오디오 덮어쓰기 방지	
	이미지 캡처	실시간/재생 영상 캡처 및 백업	
	내장 하드드라이브	SATA, 하드디스크 4개(최대 12TB)	
원격 모니터링/컨트롤	외장 하드드라이브	e-SATA	
	Gigabit Ethernet을 통한 원격 감시 및 컨트롤		
	Dynamic/Static/Zero Config 지원		
	Web Browser, VMS 지원		
	NAT Traversal 지원		
재생	스크린 모드 재생	1/4/9/13	1/4/9/13/16
	검색모드	날짜/시간, 캘린더, 이벤트, 보호, 캡처, VCA, Text	
알람	외부 센서입력	8CH NC/NO	16CH NC/NO
	알람 출력	Buzzer, OSD, 4 x Relay	
데이터 백업	USB 2.0 플래쉬 메모리 2개		
	AVI Format, Private Format		
기능	비디오 영상분석(VCA)	지원(카메라 지원 시)	
	POS/ATM	지원(VSI/VSSI-Pro)	
	NTP 서버	지원	
	시스템 키보드	USB, Serial 지원	
	프린터	USB, 네트워크 프린터	
	모바일폰 지원	Android, iOS	
	펜타플렉스 모드	실시간, 녹화, 재생, 백업 동시	
	컨트롤	IR 원격 컨트롤, USB 마우스, Client S/W	
	이벤트 로그/프리알람 저장	시스템/이벤트 로그관리/Pre-Recording(모션, 센서)	
	자동감지	채널 별 자동감지 설정	
	언어	48개 언어	
일반	전원	DC12V, 6A	
	사용전력	148W	
	동작온도	0 ~ +45°C	
	동작습도	0 ~ 90% RH	
	외형치수	435(W) x 88(H) x 347(D)mm	
무게(본체)	5.5kg, HDD 불포함		

*표기된 사양은 제품 성능 개선을 위해 예고 없이 일부 변경될 수 있습니다.